


## secutex-secumove Hebeband mit unverlierbarem Schutzschlauch

... eine Schicht besser für minimalen Verschleiß

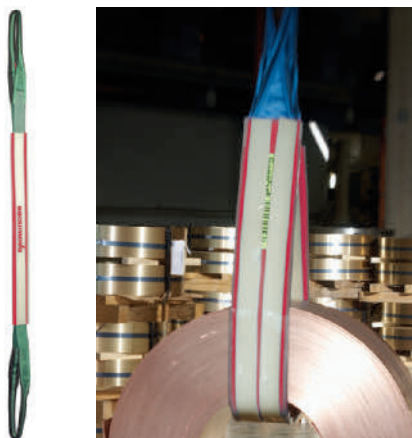

Der schnittfeste Schutzschlauch liegt fest an der Kante an, das textile Hebeband läuft durch den Schutzschlauch, es gibt keine Bewegung an der scharfen Kante durch Banddehnung und Lastpositionierung. So kann der Schutzschlauch bei einseitigem Herausziehen mit dem Kran nicht mehr verloren gehen, da er mit dem Hebeband fest verbunden ist.

Bei secumove ist die schützende secutex Beschichtung fest mit einer Schlaufe des Hebebandes verbunden. Die andere Lage des Hebebandes gleitet lose durch den Schlauch und ist für den Längenaus-


gleich verantwortlich. secumove sorgt so dafür, dass es keine Bewegung an der scharfen Kante gibt. Wo sich nichts bewegt, da findet auch kein Verschleiß statt. Die Standzeiten der neu entwickelten secumove Beschichtung sind deshalb im rauen Einsatz deutlich verbessert.

Wichtige Einsatzgebiete sind das schonende Heben von Maschinenteilen, Trägerbunden, Blechpaketen, Coils etc.

Bitte sprechen Sie bei Fragen mit unseren Fachberatern.


### secutex-secumove Hebeband, einseitig beschichtet, mit Schlaufe

Nenntragfähigkeit [kg]	Schlaufenbreite [mm]	Schlaufenlänge [mm]	L1 mind. [mm]	Bandbreite [mm]	Banddicke [mm]	Gewicht ca. [kg]	Gewicht ca. lfd. m [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
1000	30	600	2000	55	25	0,3	0,8	PB.001.FS1	117,20
2000	35	600	2000	80	25	0,6	1,1	PB.002.FS1	162,40
3000	50	800	3000	110	25	1	1,6	PB.003.FS1	304,00
4000	65	800	3000	145	25	1,4	2	PB.004.FS1	377,90
5000	80	1000	3000	175	25	1,7	2,4	PB.005.FS1	469,90
6000	70	1400	4000	210	30	2,2	2,9	PB.006.FS1	725,70
8000	90	1600	4000	270	35	2,9	3,9	PB.008.FS1	864,70
10000	160	2000	5000	340	35	4,1	5,9	PB.010.FS1	1.282,90
2000	30	700	3000	55	25	0,5	1	PCS.02.FS1	188,90
4000	60	800	4000	85	35	1	1,9	PCS.04.FS1	348,50
6000	50	1200	4000	110	35	1,5	2,4	PCS.06.FS1	452,20
8000	65	1600	5000	145	40	2,2	3,3	PCS.08.FS1	638,70
10000	80	1800	5000	210	40	2,9	4,3	PCS.10.FS1	794,60
12000	95	2200	6000	230	40	3,6	5,4	PCS.12.FS1	1.178,50
16000	125	2400	6000	280	45	4	6,3	PCS.16.FS1	1.436,50
20000	155	2800	8000	340	45	7	8,2	PCS.20.FS1	2.323,90

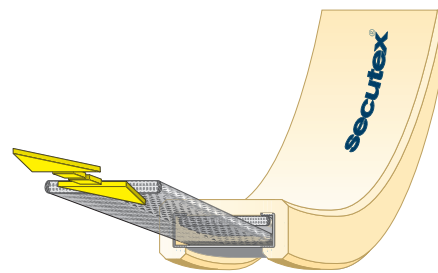

### secutex-secumove Hebeband, zweiseitig beschichtet, mit Schlaufe

Nenntragfähigkeit [kg]	Schlaufenbreite [mm]	Schlaufenlänge [mm]	L1 mind. [mm]	Bandbreite [mm]	Banddicke [mm]	Gewicht ca. [kg]	Gewicht ca. lfd. m [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
1000	30	600	2000	55	25	0,3	1	PB.001.FS2	153,40
2000	35	600	2000	80	25	0,6	1,9	PB.002.FS2	216,70
3000	50	800	3000	110	25	1	2,9	PB.003.FS2	412,10
4000	65	800	3000	145	25	1,4	3,6	PB.004.FS2	492,90
5000	80	1000	3000	175	25	1,7	4,4	PB.005.FS2	605,60
6000	70	1400	4000	210	30	2,2	5,2	PB.006.FS2	920,90
8000	90	1600	4000	270	35	2,9	7,2	PB.008.FS2	1.114,90
10000	160	2000	5000	340	35	4,1	8,7	PB.010.FS2	1.679,40
2000	30	700	3000	55	25	0,5	1,2	PCS.02.FS2	244,50
4000	60	800	4000	85	35	1	2,2	PCS.04.FS2	458,60
6000	50	1200	4000	110	35	1,5	3,4	PCS.06.FS2	584,00
8000	65	1600	5000	145	40	2,2	5	PCS.08.FS2	813,30
10000	80	1800	5000	210	40	2,9	6	PCS.10.FS2	1.006,40
12000	95	2200	6000	230	40	3,6	6,6	PCS.12.FS2	1.426,60
16000	125	2400	6000	280	45	4	8,8	PCS.16.FS2	1.757,50
20000	155	2800	8000	340	45	7	11	PCS.20.FS2	2.842,10

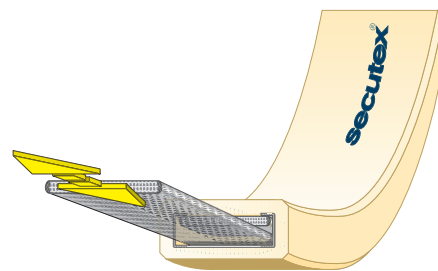

Bitte beachten Sie: Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.



Info

Weitere Längen auf Anfrage.