


secutex-Kantenschoner Für Hebebänder

Mehr Sicherheit bei scharfen Kanten



- Mit Magneten für einfache Fixierung an der Last
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet Anschlagmitteln

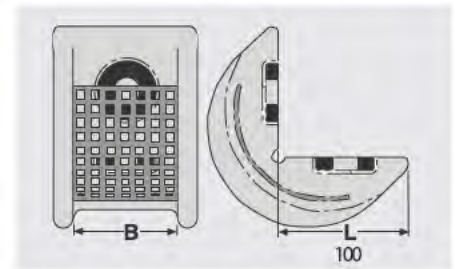

| Ausführung | B max. [mm] | Magnete je Schenkel | Bestell-Nr. |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Typ A | 30 | 0 | SWH.A.0030 |
| ohne Magnethaftung | 60 | 0 | SWH.A.0060 |
| Magnethaftung | 65 | 0 | SWH.A.0065 |
| | 90 | 0 | SWH.A.0090 |
| | 100 | 0 | SWH.A.0100 |
| | 120 | 0 | SWH.A.0120 |
| | 125 | 0 | SWH.A.0125 |
| | 150 | 0 | SWH.A.0150 |
| | 180 | 0 | SWH.A.0180 |
| | 200 | 0 | SWH.A.0200 |
| | 240 | 0 | SWH.A.0240 |
| | 300 | 0 | SWH.A.0300 |


| Ausführung | B max. [mm] | Magnete je Schenkel | Bestell-Nr. |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Typ B, | 30 | 1 | SWH.B.0030 |
| Magnethaftung, | 60 | 1 | SWH.B.0060 |
| 1 Schenkel | 65 | 1 | SWH.B.0065 |
| | 90 | 1 | SWH.B.0090 |
| | 100 | 1 | SWH.B.0100 |
| | 120 | 1 | SWH.B.0120 |
| | 125 | 1 | SWH.B.0125 |
| | 150 | 2 | SWH.B.0150 |
| | 180 | 2 | SWH.B.0180 |
| | 200 | 2 | SWH.B.0200 |
| | 240 | 3 | SWH.B.0240 |
| | 300 | 3 | SWH.B.0300 |

| Ausführung | B max. [mm] | Magnete je Schenkel | Bestell-Nr. |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Typ C, | 30 | 1 | SWH.C.0030 |
| Magnethaftung, | 60 | 1 | SWH.C.0060 |
| 2 Schenkel | 65 | 1 | SWH.C.0065 |
| | 90 | 1 | SWH.C.0090 |
| | 100 | 1 | SWH.C.0100 |
| | 120 | 1 | SWH.C.0120 |
| | 125 | 1 | SWH.C.0125 |
| | 150 | 2 | SWH.C.0150 |
| | 180 | 2 | SWH.C.0180 |
| | 200 | 2 | SWH.C.0200 |
| | 240 | 3 | SWH.C.0240 |
| | 300 | 3 | SWH.C.0300 |

Gelenk-Kantenschoner SKB für Hebebänder



- Mit Gelenk für die bessere Anpassung an die Lastgeometrie

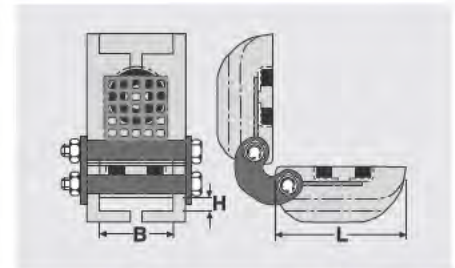

| Ausführung | B max. [mm] | Magnete je Schenkel | Bestell-Nr. |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Typ A, | 30 | 0 | SKB.A.0030 |
| ohne Magnethaftung | 60 | 0 | SKB.A.0060 |
| Magnethaftung | 90 | 0 | SKB.A.0090 |
| | 120 | 0 | SKB.A.0120 |
| | 150 | 0 | SKB.A.0150 |
| | 180 | 0 | SKB.A.0180 |
| | 240 | 0 | SKB.A.0240 |
| | 300 | 0 | SKB.A.0300 |

| Ausführung | B max. [mm] | Magnete je Schenkel | Bestell-Nr. |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Typ B, | 30 | 1 | SKB.B.0030 |
| Magnethaftung, | 60 | 1 | SKB.B.0060 |
| 1 Schenkel | 90 | 1 | SKB.B.0090 |
| | 120 | 1 | SKB.B.0120 |
| | 150 | 2 | SKB.B.0150 |
| | 180 | 2 | SKB.B.0180 |
| | 240 | 3 | SKB.B.0240 |
| | 300 | 3 | SKB.B.0300 |

| Ausführung | B max. [mm] | Magnete je Schenkel | Bestell-Nr. |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Typ C, | 30 | 1 | SKB.C.0030 |
| Magnethaftung, | 60 | 1 | SKB.C.0060 |
| 2 Schenkel | 90 | 1 | SKB.C.0090 |
| | 120 | 1 | SKB.C.0120 |
| | 150 | 2 | SKB.C.0150 |
| | 180 | 2 | SKB.C.0180 |
| | 240 | 3 | SKB.C.0240 |
| | 300 | 3 | SKB.C.0300 |

SecuWave Kantenschoner SKW

| Breite [mm] | Schenkellänge [mm] | Bestell-Nr. |
|-------------|--------------------|-------------|
| 200 | 300 | SWK.0200.3 |
| 250 | 300 | SWK.0250.3 |
| 300 | 400 | SWK.0300.4 |
| 400 | 400 | SWK.0400.4 |
| 500 | 500 | SWK.0500.5 |
| 600 | 500 | SWK.0600.5 |

Info

Optimal für die Einmannbedienung: secutex-Kantenschoner mit Magnethaftung. Sonderanfertigungen auf Anfrage. Sprechen Sie mit uns!

nur ohne Magnethaftung lieferbar

VarioFIX Ablagegestell

Das flexible Ordnungssystem für Anschlagmittel

Ketten, Hebebänder und Drahtseile hängen gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften geordnet und übersichtlich an den individuell zusammenstellbaren Aufhängepunkte, improvisierte Lösungen und nicht zugelassene Eigenbauten sind nicht mehr erforderlich.

Baukastensystem

Das VarioFIX-Ablagegestell ist komplett ausgestattet und lässt jederzeit Veränderungen zu. Hinzukommende Anschlagmittel finden zuverlässig ihren Platz, der Anwender findet ohne Suchen das geeignete Gehänge. Mehrere Gestelle können nebeneinander gestellt werden, mit der Zusatzoption „Rollen“ kann das VarioFix-Ablagegestell komplett zum Einsatzort geschoben werden. Die VarioFix-Adapterplatte wird in das Lochraster gehängt, der gewählte Aufhängepunkt mit der zentralen Schraube befestigt, fertig. Natürlich können an die VarioFix-Adapterplatte auch andere Aufhängepunkte, z.B. für Werkzeuge, Lagerteile etc. montiert werden. Zusatznutzen: Das VarioFix-Ablagegestell zeigt auf beidseitig lesbaren Infotafeln wichtige Sicherheitstipps und die wesentlichen Tragfähigkeitstabellen für Hebebänder, Drahtseile, Ketten und Anschlagpunkte.



Info

VarioFIX-Komplettsystem
(Bestellnummer SE.240.15.0)
inklusive Zubehör

- Tragfähigkeit: 2.400 kg
- Breite: 1.500 mm
- Höhe: 2.500 mm
- Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten:
16 x VarioFix-Adapterplatte
8 x VarioFix-Anhängebolzen, kurz
4 x VarioFix-Anhängebolzen, lang
2 x VarioFix-Einhängetaschen für Kranringe (Paar)

Info

Metallkiste(n) nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Befestigung ist für Metallkästen mit einer Wandstärke von max. 29mm vorgesehen.



| Ausführung | Tragfähigkeit [kg] | Bestell-Nr. |
|---|-----------------------|-------------|
| VarioFix Komplettsystem (inklusive Zubehör) | 2400 | SE.240.15.0 |
| Optional: Lenk-/Bockrollen mit Rollstop | | SE.240.15.R |
| VarioFix-Adapterplatte | 125 | SE.240.100 |
| VarioFix-Anhängebolzen, kurz | 125 | SE.240.200 |
| VarioFix-Anhängebolzen, lang | 125 | SE.240.300 |
| VarioFix-Einhängetaschen für Kranringe (Paar) | 250 | SE.240.400 |
| VarioFix-Kistenbefestigung für Metallkästen (Set) | 250 | SE.240.500 |
| VarioFix-Kettensack | 125 | SE.240.600 |

